施工説明書および取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因になります。
・アンカーボルト吊り下げ、又は天井ネジ止め器具です。
傾斜天井、壁面には取り付けないでください。落下の原因となります。
・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。
火災の原因となります。
・器具に他の加重を掛けないでください。
落下、感電、焼損の原因となります。
・LEDランプの取り外し、交換はできません。
取り外し、交換には電気工事士の資格が必要です。
落下、感電、焼損の原因となります。
・軒下などの屋外で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。
建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、サウナなどの高温・高湿度になる場所、
屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
・常に高湿度となる場所では錆が短期間に生じる場合がありますので使用できません。

使用上のご注意

・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも、
商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、
器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、
正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る
場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・安全上、照明部を長時間直視しないでください。

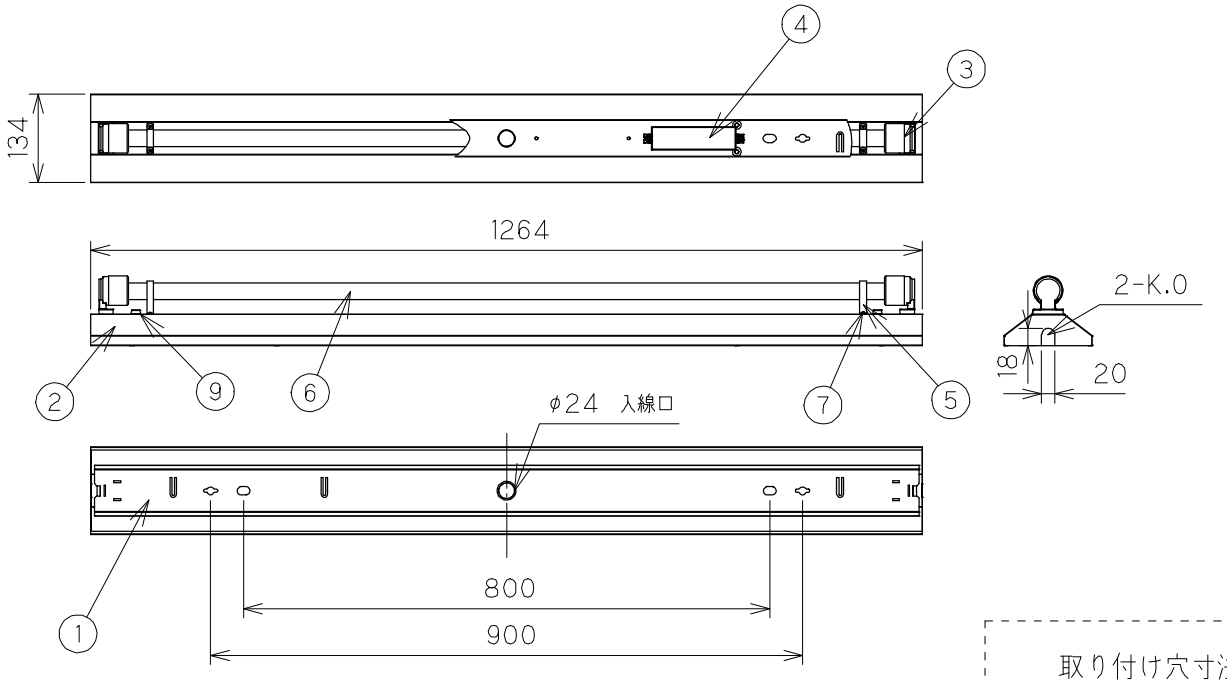

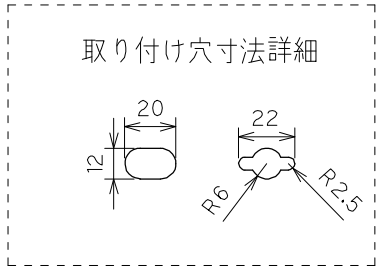

防雨型器具

部番	品名	材質	個数	備考
8	化粧ビス	ユリア 小ネジ	2	
7	ビス		4	取り外し防止固定具用
6	LEDランプ		1	
5	取り外し防止固定具	ポリエステルフィルム	2	
4	直流電源		1	
3	ランプソケット	PBT	2	3A 600V
2	反射板	SPCC t0.5	1	白塗装
1	本体	SGCC t0.5	1	

器具品番	KN40WL-25W-F1
入力電流	0.25-0.13A
入力電力	25W
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz
適合ランプ型名	FFxEV-40-xxM3xシリーズ FF8E-40シリーズ
ランプ消費電力	21.3W 1本

10J 単位：mm

興和株式会社 環境・省エネ事業部